


MIA-Grid PET 200/200kN

PRODUKTBLAD

MIA-Grid PET 200/200kN är ett biaxialt geonät gjort av polyester (PET). PET gör att produkten blir följsammare och mer lätthanterlig. MIA-Grid PET erbjuds i betydligt starkare varianter än vad som är möjligt med ett geonät av tex polypropen (PP). Polyesternätet används till förstärkning av bland annat bärlager, erosionssäkring och stödmurar. Produkten appliceras främst vid konstruktion av vägar, järnvägar och tunnlar.

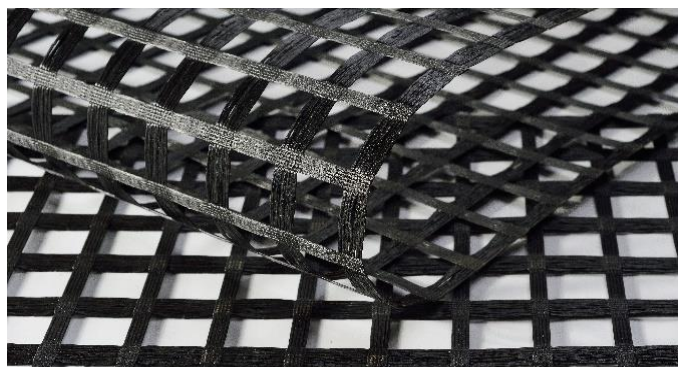

PARAMETER	TESTMETOD	ENHET	VÄRDE	TOLERANS
MEKANISKT				
Draghållfasthet (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	210/210	-10/-10
Töjning vid max. styrka (MD/CD)	EN ISO 10319	%	10/10	±3,5/±3,5
Draghållfasthet vid 1 % töjning (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	24/24	±10%
Draghållfasthet vid 2 % töjning (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	37/37	±10%
Draghållfasthet vid 3 % töjning (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	56/56	±10%
Draghållfasthet vid 5 % töjning (MD/CD)	EN ISO 10319	kN/m	100/100	±10%
Bestämning av spänningskrypning och krypningsbrottets beteende	EN ISO 13431	%	2	±10%
Hållbarhet	Beräknad hållbarhet 120 år i naturliga jordar med 4 < pH < 9 och jordtemperatur <25 C°			

FYSISKT

Maskstorlek	Uppmätt värde	mm	25x25	±5
Råmaterial	-	100% Polyester, EVA/AC coating		
Vikt	EN ISO 9864	g/m ²	650	±10%

FÖRPACKNING

RSK-NUMMER	NRF-NUMMER	MÅTT	m ²	FÖRPACKNING
2303310 _{GE}		5.3x100m	530	11 rullar/pkt

